

Dieser Teil beinhaltet

- Neutrale Tische (Kap. 5)
- Tische mit Kühlwanne (Kap. 6)
- Tische mit belüfteter Kühlwanne und Vitrine (Kap. 7)
- Tische mit Aufwärmung (Kap. 8)

Informationen

Die Abmessungen der Module – System Decor sind wie folgt:
 Länge A - gemäß der Preistabelle
 Breite - 700 mm
 Höhe - 900 mm

Ausgabesystem DECOR**Kapitel 5****Neutrale Tische****Farben**

Typ RE 5.1

Neutraler Einsatzausgabetrich (Endtisch links oder rechts), Insel

Untertyp RE 5.1.1 - Grundtyp
Untertyp RE 5.2.1 - Endtyp (L / R)
Untertyp RE 5.3.1 - Insel
Untertyp RE 5.4.1 - Insel mit Sockel



m

Beschreibung:

Der neutrale Tisch besteht aus rostfreiem, aus geschweißten Profilen hergestelltem Gestell mit verstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit einer Arbeitsplatte bestückt. Die Tische werden in Standardlängen in auseinandergelegter Form geliefert. Die neutralen Tische müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabetrichfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt. Der Hustenschutz „Laminoplatten mit Säulen“ kann man entsprechend der Musterkarte wahlfrei kombinieren, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule anzuführen sind!

Ergänzungsangebot:

Elektrische Steckdose , 230V – 20.00 €
Regal Lamino / Edelstahl (siehe Tabelle)

Länge "A"	Typ RE 5.1.1	Typ RE 5.2.1	Typ RE 5.3.1	Typ RE 5.4.1	Lamino	Edelstahl
(mm)	Preis in € (EXW)	Preis in (EXW)	Preis in € (EXW)	Preis in € (EXW)	Preis in € (EXW)	Preis in € (EXW)
640	341				61	109
700		365	442		61	109
760				466	61	109
840	383				64	121
900		407	484		64	121
960				508	64	121
1000	417				95	133
1060		441	518		95	133
1120				542	95	133
1160	450				108	146
1220		475	551		108	146
1280				575	108	146
1320	484				119	156
1380		508	585		119	156
1440				609	119	156
1520	526				133	167
1580		550	627		133	167
1640				651	133	167
1680	559				157	179
1740		583	660		157	179
1800				684	157	179
1840	593				171	190
1900		617	694		171	190
1960				718	171	190

Typ RE 5.2**Kassentisch, geöffnet links (rechts)**

Untertyp RE 5.2.1 - rechts
 Untertyp RE 5.2.2 - links

**Beschreibung:**

Der Kassentisch besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit einer Arbeitsplatte bestückt. Die Tische werden in Standardlängen in auseinandergelegter Form geliefert. Die neutralen Tische müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabefischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt. Der Hustenschutz „Laminoplaten mit Säulen“ kann man entsprechend der Musterkarte wahlfrei kombinieren, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule anzuführen sind!

Typ RE 5.3**Kassentisch, geöffnet links (rechts)**


Untertyp RE 5.3.1 - rechts
 Untertyp RE 5.3.2 - links



TYP	Länge A*B (mm)	Preis in € (EXW)
RE 5.2.1	1540*750	626
RE 5.2.2	1570*750	770
RE 5.3.1	1770*750	845
RE 5.3.2	1700*750	988

Typ RE 5.4**Neutraler Tisch, außen (innen), Ecktisch 90°**


Untertyp RE 5.4.1 - außen, Ecktisch 90°
 Untertyp RE 5.4.2 - innen, Ecktisch 90°

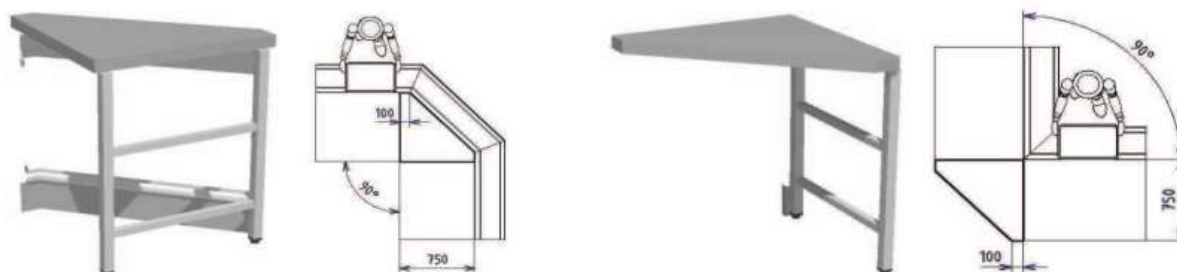**Beschreibung:**

Der neutrale Ecktisch besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit Arbeitsplatte bestückt. Die Tische werden in Standardlängen in auseinandergelegter Form geliefert. Die neutralen Tische müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabefischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt. Der Hustenschutz „Laminoplatten mit Säulen“ kann man entsprechend der Musterkarte wahlfrei kombinieren, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule anzuführen sind!

Typ RE 5.5**Neutraler Tisch, außen (innen), Ecktisch 45°**

Untertyp RE 5.5.1 - außen, Ecktisch 45°
 Untertyp RE 5.5.2 - innen, Ecktisch 45°

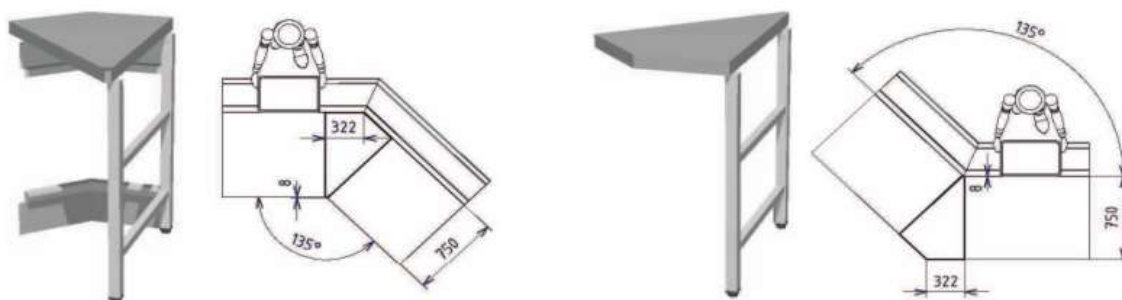

TYP	Länge A*B (mm)	Preis in € (EXW)
RE 5.4.1	750*750	410
RE 5.4.2	750*750	357
RE 5.5.1	750*750	478
RE 5.5.2	750*750	355

**Typ RE 5.6 Neutraler Tisch, verengt, für Einbindung an die Tische 750 mm breit, Einsatztisch
(Endtisch links oder rechts)**

Untertyp RE 5.6.1 - Grundtyp
 Untertyp RE 5.6.2 - rechts
 Untertyp RE 5.6.3 - links



Beschreibung:

Der verengte neutrale Tisch besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit Arbeitsplatte bestückt. Die Tische werden in Standardlängen in auseinandergelegter Form geliefert. Die neutralen Tische müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabefischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt.

Der Hustenschutz „Laminoplaten mit Säulen“ kann man entsprechend der Musterkarte wahlfrei kombinieren, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule anzuführen sind!

Ergänzungsangebot:

Elektrische Steckdose , 230V – 20.00 €

Länge "A"	Typ RE 5.6.1	Typ RE 5.6.2	Typ RE 5.6.3
(mm)	Preis in € (EXW)	Preis in € (EXW)	Preis in € (EXW)
520	280		
640		308	308
720	299		
840		327	327
880	315		
1000		342	342
1040	330		
1160		358	358
1200	346		
1320		374	374
1400	365		
1520		393	393
1560	381		
1680		409	409
1720	280		
1840		424	434

Typ RE 5.7**Neutraler Tisch, verengt, Einsatteltisch
(Endtisch links oder rechts), Insel**

Untertyp RE 5.7.1 - Grundtyp

Untertyp RE 5.7.2 - rechts

Untertyp RE 5.7.3 - links

Untertyp RE 5.7.4 - Insel

**Beschreibung:**

Der verengte neutrale Tisch besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit Arbeitsplatte bestückt. Die Tische werden in Standardlängen in auseinandergelegter Form geliefert. Die neutralen Tische müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabetischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt.

Der Hustenschutz „Laminoplaten mit Säulen“ kann man entsprechend der Musterkarte wahlfrei kombinieren, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule anzuführen sind!

Ergänzungsangebot:

Elektrische Steckdose , 230V – 20.00 €

Länge "A" (mm)	Typ RE 5.7.1 Preis in € (EXW)	Typ RE 5.7.2 Preis in € (EXW)	Typ RE 5.7.3 Preis in € (EXW)	Typ RE 5.7.4 Preis in € (EXW)
640	352			
700		379	423	
760				495
840	382			
900		409	453	
960				525
1000	405			
1060		433	477	
1120				549
1160	430			
1220		457	501	
1280				573
1320	453			
1380		481	525	
1440				597
1520	483			
1580		511	555	
1640				627
1680	507			
1740		535	579	
1800				651
1840	531			
1900		559	603	
1960				675

Typ RE 5.8**Abdeck- und Einsatzwand (Endwand links oder rechts)**

Untertyp RE 5.8.1 - Grundwand

Untertyp RE 5.8.2 - rechts

Untertyp RE 5.8.3 - links

**Beschreibung:**

Die Deckwand besteht aus zwei Edelstahl-Profilquerträgern und der obere Querträger ist mit einer engen Arbeitsplatte bestückt. Sie wird in Standardlängen im auseinandergelegten Stand geliefert. Die Wände müssen immer nach ihren Positionen in der Garnitur aus der Front der Ausgabelinie bestellt werden. Sie können nur neben dem Tisch oder zwischen zwei Tischen gestellt werden. Sie können nicht selbständig stehen! Die Wandfront wird mit Auskleidung gemäß einem selbständigen Angebot versehen und im unteren Teil ist sie mit einem Edelstahlsockel belegt.

Die Auskleidung „Laminierte Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden müssen!

Ergänzungsangebot:

Elektrische Steckdose , 230V – 20.00 €

Länge "A"	Typ RE 5.8.1	Typ RE 5.8.2	Typ RE 5.8.3
(mm)	Preis in € (EXW)	Preis in € (EXW)	Preis in € (EXW)
520	124		
640		161	161
720	144		
840		181	181
880	160		
1000		197	197
1040	176		
1160		213	213
1200	192		
1320		229	229
1400	213		
1520		250	250
1560	229		
1680		266	266
1720	245		
1840		282	282

Typ RE 6.1	Typ RE 6.2
---------------	---------------



Typ RE 6.1**Einsatzausgabetisch mit Kühlwanne, Tiefe 210 mm
(Endtisch links oder rechts), Insel**

- Untertyp RE 6.1.1 - Grundtisch
- Untertyp RE 6.1.2 - Einsatztisch rechts
- Untertyp RE 6.1.3 - Einsatztisch links
- Untertyp RE 6.1.4 - Einsatzinsel

**Beschreibung:**

Der Tisch mit Kühlwanne besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten geschlossenen Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit einer Kühleinheit bestückt, die mit einer rostfreien, mit PUR-Hochdruckschaum isolierten Wanne, die mit Ablass für einfache Reinigung und Kondensat-Ablauftrinne versehen ist. Die Kühleinheit besteht aus einem Kompressor mit ausreichender Leistungsreserve, aus Kondensator mit großer Wärmetauschfläche und aus integriertem Verdampfer, der für intensive und gleichmäßige Abkühlung der Wanne sorgt. Der programmierbare Thermostat steuert automatisch alle Funktionen auf Grund von Signalen aus Sensoren und indiziert sofortige Temperatur im Inneren der Wanne und gleichzeitig auch die vorgewählte Temperatur.

Die Wanne dient zur vorübergehenden Aufbewahrung und zur Ausgabe der vorgekühlten Lebensmittel und Getränke.

Die Tische werden in Standardlängen in auseinandergelegter Form geliefert. Die Tische mit Kühlwanne müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabefront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt. Die Auskleidung „Laminierte Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden müssen!

Technische Grunddaten:

Klimaklasse N

Kühlraumtemperaturbereich von +3 bis +10 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C)

Eingesetztes Kühlmittel R 134a

Stromversorgung mit 230 V / 1/50 Hz

GN2/1 - GN3/1 – 0,18 kg, GN4/1 – 0,2 kg

TYP	Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
				(EXW)
RE 6.1.1	840*750*900	GN2/1	270	1780
RE 6.1.2	900*750*900	GN2/1	270	1808
RE 6.1.3	900*750*900	GN2/1	270	1896
RE 6.1.4	960*750*900	GN2/1	270	1924
RE 6.1.1	1160*750*900	GN3/1	270	1938
RE 6.1.2	1220*750*900	GN3/1	270	1966
RE 6.1.3	1220*750*900	GN3/1	270	2054
RE 6.1.4	1280*750*900	GN3/1	270	2082
RE 6.1.1	1520*75*900	GN4/1	420	2109
RE 6.1.2	1580*750*900	GN4/1	420	2137
RE 6.1.3	1580*750*900	GN4/1	420	2225
RE 6.1.4	1640*750*900	GN4/1	420	2253

Typ RE 6.2**Einsatzausgabetisch mit belüfteter Kühlwanne, Tiefe 210 mm
(Endtisch links oder rechts), Insel**

Untertyp RE 6.2.1 - Grundtyp

Untertyp RE 6.2.2 - rechts

Untertyp RE 6.2.3 - links

Untertyp RE 6.2.4 - Insel

**Beschreibung:**

Der Tisch mit Kühlwanne besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten geschlossenen Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit einer belüfteten Kühlwanne bestückt, die zur vorübergehenden Aufbewahrung und zur Ausgabe der vorgekühlten Lebensmittel und Getränke dient.

Die Wanne ist mit Zwangszirkulation der Kühlluft ausgestattet, die für eine intensive und gleichmäßige Abkühlung nicht nur des eigenen Raumes sorgt.

Die Kühleinheit besteht aus einem Kompressor mit ausreichender Leistungsreserve, aus Kondensator mit großer Wärmefläche, aus einer Wanne sowie aus einem Raum über den gelagerten Lebensmitteln und Getränken.

Die Anlage ist mit automatischer Abtauung und mit Kondensat-Entsorgung ausgestattet. Der programmierbare Thermostat steuert automatisch die Temperatur in der Wanne und ist werksseitig optimal vorprogrammiert. Das Bedienpersonal wählt nur die gewünschte Temperatur in der Wanne.

Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Edelstahl hergestellt. Die Anlage wird mit elektrischem Kabel und mit einem Stecker geliefert.

Die Tische werden in Standardlängen in auseinandergelegter Form geliefert. Die Tische mit belüfteter Kühlwanne müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabetischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt. Die Auskleidung „laminierter Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden müssen!

Technische Grunddaten:

Klimaklasse N

Kühlraumtemperaturbereich von +3 bis +10 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C)

Eingesetztes Kühlmittel R404a

GN3/1 – 0,41 kg

GN4/1 – 0,44 kg

Stromversorgung mit 230 V / 1/50 Hz

Geräuschpegel 55 dB

Typ	Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
				(EXW)
RE 6.2.1	1160*750*900	GN3/1	520	2208
RE 6.2.2	1220*750*900	GN3/1	520	2236
RE 6.2.3	1220*750*900	GN3/1	520	2324
RE 6.2.4	1280*750*900	GN3/1	520	2352
RE 6.2.1	1520*750*900	GN4/1	640	2571
RE 6.2.2	1580*750*900	GN4/1	640	2598
RE 6.2.3	1580*750*900	GN4/1	640	2686
RE 6.2.4	1640*750*900	GN4/1	640	2714

Typ RE 7.1



Typ RE 7.2



Typ RE 7.3



Typ RE 7.4



Typ RE 7.1**Einsatzausgabetrichter mit belüfteter Kühlwanne und Vitrine,
Endtisch links (rechts), Insel. Tiefe der Wanne 210 mm.
Bedien-Dreietagenvitrine**

- Untertyp RE 7.1.1 - Grundtyp
- Untertyp RE 7.1.2 - Endtyp links
- Untertyp RE 7.1.3 - Endtyp rechts
- Untertyp RE 7.1.4 - Insel

**Beschreibung:**

Der Tisch mit Kühlwanne besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten geschlossenen Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben mit einer belüfteten Kühlwanne bestückt, die zur vorübergehenden Aufbewahrung und zur Ausgabe der vorgekühlten Lebensmittel und Getränke dient.

Die Wanne ist mit Zwangszirkulation der Kühlluft ausgestattet, die nicht nur für eine intensive und gleichmäßige Abkühlung des eigenen Wannenraumes sorgt, sondern auch für Abkühlung der Glasvitrine mit doppeltem Isolierglas, die einen integralen Bestandteil des Ausgabetrichters darstellt.

Die Kühleinheit besteht aus einem Kompressor, aus Kondensator und aus einem belüfteten Verdampfer.

Die Anlage ist mit automatischer Abtauung und mit Kondensat-Entsorgung ausgestattet. Der programmierbare Thermostat steuert automatisch alle Funktionen auf Grund von Signalen aus Sensoren und indiziert die sofortige Temperatur in der Wanne und in der Vitrine.

Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Edelstahl hergestellt. Die Anlage wird mit elektrischem Kabel und mit einem Stecker geliefert.

Die Tische mit belüfteter Kühlwanne müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabetrichterfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt.

Die Auskleidung „laminierte Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden muss!

Technische Grunddaten:

Klimaklasse N

Kühlraumtemperaturbereich von +3 bis +10 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C)

Eingesetztes Kühlmittel R404a

GN3/1 – 0,41 kg

GN4/1 – 0,44 kg

Stromversorgung mit 230 V / 1/50 Hz

Ergänzungsangebot:

Einfache Beleuchtung der Vitrine - 188,00 €

Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
			(EXW)
1160*750*1560	GN3/1	540	3644
1220*750*1560	GN3/1	540	3671
1220*750*1560	GN3/1	540	3760
1280*750*1560	GN3/1	540	3787
1520*750*1560	GN4/1	670	4130
1580*750*1560	GN4/1	670	4157
1580*750*1560	GN4/1	670	4246
1640*750*1560	GN4/1	670	4273

Typ RE 7.2**Einsatzausgabetisch mit belüfteter Kühlwanne und Vitrine
Endtisch links (rechts), Insel. Tiefe der Wanne 210 mm.
Selbstbedien-Dreietagenvitrine**

- Untertyp RE 7.2.1 - Grundtyp
- Untertyp RE 7.2.2 - Endtyp links
- Untertyp RE 7.2.3 - Endtyp rechts
- Untertyp RE 7.2.4 - Insel

**Beschreibung:**

Der Tisch mit Kühlwanne besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten geschlossenen Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben ist eine belüftete Kühlwanne eingesetzt, die zur vorübergehenden Aufbewahrung und zur Ausgabe der vorgekühlten Lebensmittel und Getränke dient.

Die Wanne ist mit Zwangszirkulation der Kühlluft ausgestattet, die nicht nur für eine intensive und gleichmäßige Abkühlung des eigenen Wannenaumes sorgt, sondern auch für Abkühlung der Glasvitrine mit doppeltem Isolierglas und mit ausklappbaren Türen aus Acrylglas auf der Kundenseite. Die Vitrine bildet einen integralen Bestandteil des Ausgabetisches.

Die Kühleinheit besteht aus einem Kompressor, aus Kondensator und aus einem belüfteten Verdampfer.

Die Anlage ist mit automatischer Abtauung und mit Kondensat-Entsorgung ausgestattet. Der programmierbare Thermostat steuert automatisch alle Funktionen auf Grund von Signalen aus Sensoren und indiziert die sofortige Temperatur in der Wanne und in der Vitrine.

Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt. Die Anlage wird mit elektrischem Kabel und mit einem Stecker geliefert.

Die Tische mit belüfteter Kühlwanne müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabelischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt.

Die Auskleidung „laminierte Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden muss!

Technische Grunddaten:

Klimaklasse N

Kühlraumtemperaturbereich von +3 bis +10 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C)

Eingesetztes Kühlmittel R404a

GN3/1 – 0,41 kg

GN4/1 – 0,44 kg

Stromversorgung mit 230 V / 1/50 Hz

Ergänzungsangebot:

Einfache Beleuchtung der Vitrine - 188,00 €

Typ	Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
				(EXW)
RE 7.2.1	1160*750*1560	GN3/1	540	3905
RE 7.2.2	1220*750*1560	GN3/1	540	3933
RE 7.2.3	1220*750*1560	GN3/1	540	4021
RE 7.2.4	1280*750*1560	GN3/1	540	4049
RE 7.2.1	1520*750*1560	GN4/1	670	4462
RE 7.2.2	1580*750*1560	GN4/1	670	4490
RE 7.2.3	1580*750*1560	GN4/1	670	4578
RE 7.2.4	1640*750*1560	GN4/1	670	4605

Typ RE 7.3

Einsatzausgabetisch mit belüfteter Kühlwanne und Vitrine Endtisch links (rechts), Insel. Tiefe der Wanne 210 mm. Selbstbedien-Vieretagenvitrine

- Untertyp RE 7.3.1 - Grundtyp
- Untertyp RE 7.3.2 - Endtyp links
- Untertyp RE 7.3.3 - Endtyp rechts
- Untertyp RE 7.3.4 - Insel



Beschreibung:

Der Tisch mit Kühlwanne besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten geschlossenen Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben ist eine belüftete Kühlwanne eingesetzt, die zur vorübergehenden Aufbewahrung und zur Ausgabe der vorgekühlten Lebensmittel und Getränke dient.

Die Wanne ist mit Zwangszirkulation der Kühlluft ausgestattet, die nicht nur für eine intensive und gleichmäßige Abkühlung des eigenen Wannerraumes sorgt, sondern auch für Abkühlung der Glasvitrine mit doppeltem Isolierglas. Die Vitrine bildet einen integralen Bestandteil des Ausgabetisches.

Die Kühleinheit besteht aus einem Kompressor, aus Kondensator und aus einem belüfteten Verdampfer.

Die Anlage ist mit automatischer Abtauung und mit Kondensat-Entsorgung ausgestattet. Der programmierbare Thermostat steuert automatisch alle Funktionen auf Grund von Signalen aus Sensoren und indiziert die sofortige Temperatur in der Wanne und in der Vitrine.

Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt. Die Anlage wird mit elektrischem Kabel und mit einem Stecker geliefert.

Die Tische mit belüfteter Kühlwanne müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabetischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt.

Die Auskleidung „laminierte Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden muss!

Technische Grunddaten:

Klimaklasse N

Kühlraumtemperaturbereich von +3 bis +10 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C)

Eingesetztes Kühlmittel R404a

GN3/1 – 0,41 kg

GN4/1 – 0,44 kg

Stromversorgung mit 230 V / 1/50 Hz

Ergänzungsangebot:

Einfache Beleuchtung der Vitrine - 188,00 €

Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
			(EXW)
1160*750*1560	GN3/1	540	3844
1220*750*1560	GN3/1	540	3872
1220*750*1560	GN3/1	540	3960
1280*750*1560	GN3/1	540	3988
1520*750*1560	GN4/1	670	4270
1580*750*1560	GN4/1	670	4297
1580*750*1560	GN4/1	670	4386
1640*750*1560	GN4/1	670	4413

Typ RE 7.4

Einsatzausgabetisch mit belüfteter Kühlwanne und Vitrine Endtisch links (rechts), Insel. Tiefe der Wanne 210 mm. Selbstbedien-Vieretagenvitrine

- Untertyp RE 7.4.1 - Grundtyp
- Untertyp RE 7.4.2 - Endtyp links
- Untertyp RE 7.4.3 - Endtyp rechts
- Untertyp RE 7.4.4 - Insel



Beschreibung:

Der Tisch mit Kühlwanne besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten geschlossenen Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern verbunden und von oben ist eine belüftete Kühlwanne eingesetzt, die zur vorübergehenden Aufbewahrung und zur Ausgabe der vorgekühlten Lebensmittel und Getränke dient.

Die Wanne ist mit Zwangszirkulation der Kühlluft ausgestattet, die nicht nur für eine intensive und gleichmäßige Abkühlung des eigenen Wannenaumes sorgt, sondern auch für Abkühlung der Glasvitrine mit doppeltem Isolierglas und mit ausklappbaren Türen aus Acrylglas auf der Kundenseite. Die Vitrine bildet einen integralen Bestandteil des Ausgabetisches.

Die Kühleinheit besteht aus einem Kompressor, aus Kondensator und aus einem belüfteten Verdampfer.

Die Anlage ist mit automatischer Abtauung und mit Kondensat-Entsorgung ausgestattet. Der programmierbare Thermostat steuert automatisch alle Funktionen auf Grund von Signalen aus Sensoren und indiziert die sofortige Temperatur in der Wanne und in der Vitrine.

Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt. Die Anlage wird mit elektrischem Kabel und mit einem Stecker geliefert.

Die Tische mit belüfteter Kühlwanne müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabefront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt.

Die Auskleidung „laminierte Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden muss!

Technische Grunddaten:

Klimaklasse N

Kühlraumtemperaturbereich von +3 bis +10 °C (bei einer Umgebungstemperatur von + 25 °C)

Eingesetztes Kühlmittel R404a

GN3/1 – 0,41 kg

GN4/1 – 0,44 kg

Stromversorgung mit 230 V / 1/50 Hz

Ergänzungsangebot:

Einfache Beleuchtung der Vitrine - 188,00 €

Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
			(EXW)
1160*750*1560	GN3/1	540	4052
1220*750*1560	GN3/1	540	4080
1220*750*1560	GN3/1	540	4168
1280*750*1560	GN3/1	540	4196
1520*750*1560	GN4/1	670	4748
1580*750*1560	GN4/1	670	4776
1580*750*1560	GN4/1	670	4864
1640*750*1560	GN4/1	670	4891

Typ RE 8.1



Typ RE 8.1**Ausgabetisch mit Aufwärmung, Tiefe der Wanne 210 mm**

- Untertyp RE 8.1.1 - Grundtyp
- Untertyp RE 8.1.2 - Endtyp links
- Untertyp RE 8.1.3 - Endtyp rechts
- Untertyp RE 8.1.4 - Insel

**Beschreibung:**

Der Tisch mit einer beheizten Wanne besteht aus rostfreiem Gestell aus verschweißten geschlossenen Profilen mit einstellbaren Füßen. Die Ständer sind mit zwei Profilquerträgern und von oben durch die Wanne verbunden. Die beheizte Wanne bildet gemeinsam mit dem Außenmantel ein kompaktes Modul, das im Unterteil mit einem Ablassventil und mit Heizkörpern ausgestattet ist.

Der kapillare Thermostat ist mit einem an dem Frontpaneel angebrachten Schalter kombiniert und ermöglicht eine einfache Wasserbadtemperatureinstellung direkt in °C. Die Anlage wird mit elektrischem Kabel und mit einem Stecker geliefert.

Die beheizte Wanne dient zur Temperaturentwässerung der vorgewärmten Gerichte in den Gastrobehältern.

Die Tische werden in Standardlängen im geteilten Zustand geliefert. Die Tische mit beheizter Wanne müssen immer je nach ihrer Anbringung in der Garnitur aus der Frontseite der Ausgabelinie bestellt werden. Die Ausgabetischfront wird mit Hustenschutz gemäß einem Sonderangebot versehen und im Unterteil ist sie mit rostfreiem Sockel beschickt.

Die Auskleidung „laminierte Platten mit Säulen“ können wahlfrei nach dem Musterblatt kombiniert werden, wobei der gewünschte Farbton der Platte und der Säule definiert werden muss!

Technische Grunddaten:

Temperaturbereich +30 - +90 °C

Stromversorgung 230V / 1 / 50Hz

Ergänzungsangebot:

Elektrische Steckdose , 230V – 20.00 €

Regal 800 mm – Lamino / Edelstahl - 72.00 € / 102.00 €

Regal 1120 mm – Lamino / Edelstahl - 94.00 € / 127.00 €

Regal 1480 mm – Lamino / Edelstahl – 115.00 € / 146.00 €

Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
			(EXW)
840*750*900	GN2/1	1500	1186
900*750*900	GN2/1	1500	1213
900*750*900	GN2/1	1500	1302
960*750*900	GN2/1	1500	1329
1160*750*900	GN3/1	2250	1378
1220*750*900	GN3/1	2250	1406
1220*750*600	GN3/1	2250	1494
1280*750*900	GN3/1	2250	1522
1520*750*900	GN4/1	3000	1592
1580*750*900	GN4/1	3000	1619
1580*750*900	GN4/1	3000	1708
1640*750*900	GN4/1	3000	1735