

**Dieser Teil beinhaltet**

- neutrale Tische (Kap.9)
- Kühleinrichtungen / mit Aufwärmung (Kap.10)
- sonstiges Zubehör (Kap.11)

**Informationen**

Die Abmessungen aller Module betragen:  
Länge A - gemäß der Preistabelle  
Breite - 700 mm  
Höhe - 900 mm

**Das Ausgabesystem RAUT****Kapitel 9****Neutrale Tische**

Typ RE 9.1



Typ RE 9.2



Typ RE 9.3



Typ RE 9.1  
 Typ RE 9.2  
 Typ RE 9.3

**Ausgabewagen für Innenräume, neutral**

Untertyp RE 9.1.1 - Grundtyp  
 Untertyp RE 9.2.1 - mit hygienischem Hustenschutz mit Beleuchtung  
 Untertyp RE 9.3.1 - mit Wärmebrücke



RE 9.1.1



RE 9.2.1  
 RE 9.3.1

**Beschreibung:**

auf dem Rahmen aus Edelstahlprofilen ist ein Ausgabeblock aufgehängt. Das Material imitiert vollkommen das Kirschbaumedelholz. Der Block ist mit einer rostfreien Arbeitsplatte versehen. Unter der Ausgabefläche befindet sich ein Abstellraum mit zwei elektrischen Steckdosen für Anschluss der externen Geräte auf dem Ausgabeblock (RE 9.1.1). Im oberen Teil ist ein hygienischer Hustenschutz mit Beleuchtung aufgehängt (RE 9.2.1) und (Art. RE 9.3.1) und im oberen Bereich gibt es auch eine Wärmebrücke.

Die Wärmebrücke ermöglicht die Ausgabetemperatur auch bei größeren Lebensmittelteilen zu erhalten.

Für einfache Manipulation ist der Wagen mit vier drehbaren Rollen mit Gummireifen versehen, wobei zwei Rollen mit Haltebremsen ausgestattet sind.

Der Wagen kann mit einer Reihe von Ablagefächern nachgerüstet werden, einschließlich klappbarer Fächer, indem die Durchfahrt durch die Tür von 800 mm möglich ist.

Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt.

**Ergänzungsangebot:**

Hartglas des hygienischen Hustenschutzes – 86.00€

Reling des Regals mit hygienischem Hustenschutz – 48.00€

Infrarotlampen aus Hartglas – 134.00€

**Technische Grunddaten:**

Stromversorgung 230V / 1 / 50Hz

Max. Leistung 3500 W

Gewicht: : 60 kg (RE 9.1.1) 70 kg (RE 9.2.1) 75 kg (RE 9.3.1)

Typ	Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in €
				(EXW)
RE 9.1.1	1150*630*900	GN3/1		1344
RE 9.1.2	1475*630*900	GN4/1		1550
RE 9.2.1	1150*630*900	GN3/1	20	1599
RE 9.2.1	1475*630*900	GN4/1	30	1758
RE 9.3.1	1150*630*900	GN3/1	1050	1776
RE 9.3.1	1475*630*900	GN4/1	1500	1979

## Kapitel 10

## Ausgabewagen für Innenräume mit belüfteter Kühlwanne, Tiefe 210 mm / mit Aufheizung

Typ RE 10.1



Typ RE 10.2



Typ RE 10.3



Typ RE 10.4



Typ RE 10.5



**Typ RE 10.1 Ausgabewagen für Innenräume mit belüfteter Kühlwanne, Tiefe 210 mm**  
**Typ RE 10.2 Ausgabewagen für Innenräume mit Aufheizung**

Untertyp RE 10.1.1 - mit belüfteter Kühlwanne

Untertyp RE 10.2.1 - mit Aufheizung



RE 10.1.1



RE 10.2.1

**Beschreibung:**

auf dem Rahmen aus Stahlprofilen ist ein Ausgabeblock in Materialimitation des Kirschbaumedelholzes mit rostfreier belüfteter Kühlwanne aufgehängt. Die Ausgabewanne ist zum Einlegen der Gastrobehälter mit maximaler Tiefe 150 mm vorgesehen (RE 10.1.1.) und sie ist mit Zwangsluftzirkulation ausgestattet. Dadurch wird eine intensive und gleichmäßige Abkühlung des Wannenraums sowie des Raums über den Gastrobehältern gewährleistet. Die Anlage ist mit automatischer Abtauung sowie mit Kondensatentsorgung ausgestattet. Der programmierbare Thermostat steuert automatisch die Temperatur in der Wanne und ist werksseitig optimal vorprogrammiert. Das Bedienpersonal wählt nur die gewünschte Temperatur in der Wanne, 200 mm (RE 10.2.1. die Wanne ist mit Ablassventil versehen. Die eingestellte Temperatur wird mit einem Kapillarthermostat in Kombination mit einem Schalter gehalten, der direkt in °C kalibriert ist).

Im oberen Teil ist ein hygienischer Hustenschutz mit Beleuchtung aufgehängt.

Für einfache Manipulation ist der Wagen mit vier drehbaren Rollen mit Gummireifen versehen, wobei zwei Rollen mit Haltebremsen ausgestattet sind.

Der Wagen kann mit einer Reihe Ablagefächer bestückt werden, inkl. klappbarer Längsfächer, indem die Durchfahrt durch die Tür von 800 mm möglich ist. Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt.

Der Wagen wird mit elektrischem Kabel mit einer Steckdose geliefert.

**Ergänzungsangebot:**

Hartglas des hygienischen Hustenschutzes – 86.00€

Reling des Regals des hygienischen Hustenschutz – 48.00€

Edelstahlauskleidung in die Wanne zur Tellerablage – 58.00€ / 77.00€

**Technische Grunddaten:**

Stromversorgung 230V / 1 / 50Hz

Gewicht: 100 kg (RE 10.1.1) 85 kg (RE 10.2.1)

Temperaturbereich

RE 10.1.1 + 3 bis + 10 °C (eingesetztes Kühlmittel R 404a)

RE 10.2.1 + 30 bis + 90 °C

Typ	Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in € (EXW)
RE 10.1.1	1150*630*900	GN3/1	390	2981
RE 10.1.2	1475*630*900	GN4/1	570	3207
RE 10.2.1	1150*630*900	GN3/1	2270	2200
RE 10.2.1	1475*630*900	GN4/1	3030	2412

<b>Typ RE 10.3</b>	<b>Innenausgabewagen mit Aufheizung, mit beheizter Platte und mit hygienischem Hustenschutz mit Beleuchtung</b>
<b>Typ RE 10.4</b>	<b>Innenausgabewagen mit Aufheizung, mit beheizter Platte und mit hygienischem Hustenschutz mit Wärmebrücke</b>
<b>Typ RE 10.5</b>	<b>Innenausgabekochwagen, mit glaskeramischer Platte</b>

Untertyp RE 10.3.1 - mit hygienischem Hustenschutz

Untertyp RE 10.4.1 - mit Wärmebrücke

Untertyp RE 10.5.1 - mit glaskeramischer Platte



RE 10.3.1  
RE 10.4.1



RE 10.5.1

### Beschreibung:

(RE10.3.1 / RE10.4.1) auf dem Rahmen aus Stahlprofilen ist ein Ausgabeblock in Materialimitation des Kirschbaumedelholzes aufgehängt. Die Arbeitsplatte besteht aus einer Wärmeplatte aus schwarzem Hartglas. Sie dient zur Wärmehaltung der Ausgabetemperatur der Gerichte auf den Tellern oder Tabletten. Die Wärmeübertragung wird durch den Kontakt des Behälterbodens mit der Plattenoberfläche sicher gestellt.

Die eingestellte Temperatur wird mit einem Kapillarthermostat in Kombination mit einem Schalter gehalten, der direkt in °C kalibriert ist.

Im oberen Teil ist ein hygienischer Hustenschutz mit Beleuchtung aufgehängt (RE 10.3.1), art. RE 10.4.1. und hygienischer Hustenschutz mit Wärmebrücke mit Infrarotlampen. Die Wärmebrücke ermöglicht auch die größeren Lebensmittelstücke in der Ausgabetemperatur zu halten. Die Lampen können klar oder rot sein (für Zuschlag aus Hartglas).

Für einfache Manipulation ist der Wagen mit vier drehbaren Rollen mit Gummireifen versehen, wobei zwei Rollen mit Haltebremsen ausgestattet sind.

Der Wagen kann mit einer Reihe Ablagefächer bestückt werden, inkl. klappbarer Längsfächer, indem die Durchfahrt durch die Tür von 800 mm möglich ist. Die Metallteile sind aus hygienisch einwandfreiem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt.

Der Wagen wird mit elektrischem Kabel mit einer Steckdose geliefert.

(RE 10.5.1) der Ausgabeblock ist mit glaskeramischer Kochplatte mit Bedienungselementen bestückt.

### Ergänzungsangebot:

Hartglas des hygienischen Hustenschutzes – 86.00€

### Technische Grunddaten:

Stromversorgung 230V / 1 / 50Hz

Gewicht: 80 kg (RE 10.4.1, RE 10.5.1), 85 kg (RE 10.3.1)

Temperaturbereich

RE 10.3.1/ RE 10.4.1 + 30 bis + 75 °C

RE 10.5.1 + 30 bis + 250 °C

Stromverbrauch (RE 10.5.1 ) 3000 W

Typ	Länge A*B*C (mm)	GN	W	Preis in € (EXW)
<b>RE 10.3.1</b>	1150*630*900	GN3/1	770	2005
<b>RE 10.3.1</b>	1475*630*900	GN4/1	1030	2102
<b>RE 10.4.1</b>	1150*630*900	GN3/1	1800	2182
<b>RE 10.4.1</b>	1475*630*900	GN4/1	2500	2266
<b>RE 10.5.1</b>	1150*630*900	-	-	2535
<b>RE 10.5.1</b>	1475*630*900	-	-	2641

## Kapitel 11

Typ RE 11.1 / RE 11.2 / RE 11.3 / RE 11.4 / RE 11.5 / RE 11.6

### Zubehör zum Ausgabesystem RAUT

Untertyp RE 11.1.1 - Schutzdach über den Ausgabewagen GN 3/1


Untertyp RE 11.2.1 - Fach mit Körben

Untertyp RE 11.3.1 - Querablagefach, verstellbar, klein

Untertyp RE 11.4.1 - Querablagefach, verstellbar, groß

Untertyp RE 11.5.1 - Längsablagefach

Untertyp RE 11.6.1 - Oberfläche

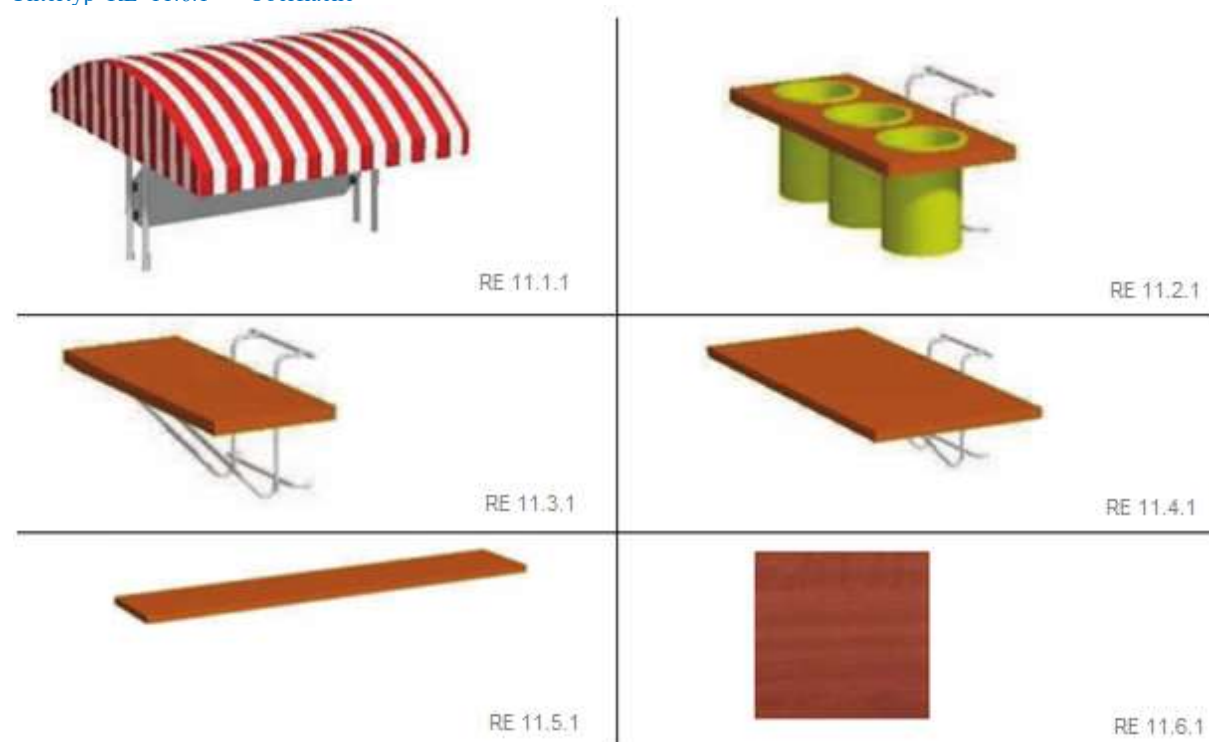

Typ	Länge A*B*C (mm)	Preis in € (EXW)	Zusatz
RE 11.1.1	1230*1400*865	524	
RE 11.1.1	1560*1400*865	629	
RE 11.2.1	424*170	223	
RE 11.3.1	424*170	127	Wand 40 €
RE 11.4.1	626*300	156	Wand 40 €
RE 11.5.1	1045*200	171	
RE 11.6.1	1370*200	209	

**Typ RE 11.7/ RE 11.8/ RE 11.9/ RE 11.9/ RE 11.10**

**Hygienischer Hustenschutz**

Untertyp RE 11.7.1 - hygienischer Hustenschutz, mit Wärmebrücke

Untertyp RE 11.8.1 - hygienischer Hustenschutz, mit Infrarotlampen


Untertyp RE 11.9.1 - hygienischer Hustenschutz mit Beleuchtung

Untertyp RE 11.10.1 - hygienischer Hustenschutz, mit Beleuchtung



RE 11.7.1

Länge	Preis in € (EXW)
<b>770</b>	1020
<b>1095</b>	1062
<b>1420</b>	1128



RE 11.8.1

Länge	Preis in € (EXW)
<b>770</b>	1049
<b>1095</b>	1087
<b>1420</b>	1124
<b>1745</b>	1162



RE 11.9.1

Länge	Preis in € (EXW)
<b>770</b>	880
<b>1095</b>	934
<b>1420</b>	979



RE 11.10.1

Länge	Preis in € (EXW)
<b>770</b>	816
<b>1095</b>	840
<b>1420</b>	864
<b>1745</b>	904