

Typ RE 12.1
Typ RE 12.2

Ostrůvek výdejní, s chladicí vanou, hl. 210 mm
Ostrůvek výdejní, s chladicí vanou, hl. 12 mm

Podtyp RE 12.1 - vana 210 mm
Podtyp RE 12.2 - vana 12 mm



RE 12.1



RE 12.2

Popis:

Saladeta skládající se ze skříňové moderního designu celonerezové konstrukce je opatřena chladicí vanou tepelně izolovanou extrudovaným polystyrenem. Vana má rozměry násobků GN 1/1 a je pevně spojena s chladicí jednotkou. Chladicí agregát má dostatečnou výkonovou rezervu, nízkou hlučnost a vysokou spolehlivost integrovaného výparníku, zaručujícího intenzivní a rovnoměrné ochlazování desky (vany). Programovatelný termostat s digitálním teploměrem automaticky řídí všechny funkce - chod kompresoru a ventilátoru - na základě signálů z čidel. Je naprogramován ve výrobě, obsluha volí pouze požadovanou teplotu uvnitř vany. Pro snadnější čištění je vana vybavena odpadem. Vana slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených potravin a nápojů.

Základní technické údaje:

klimatická třída N
rozsah teplot chlazeného prostoru +3 až +10°C (při teplotě okolí +25°C)
použité chladivo R 134a
množství chladiva vana GN 3/1 až GN 4/1 - 0,18 kg
vana GN 5/1 - 0,2 kg
napájení 230 V / 1 / 50 Hz

Dodatečná nabídka:

kolečka – 4815 Kč
police celonerezová, 1 strana: 3500 Kč / 3900 Kč / 4125 Kč
police kombinovaná, 1 strana: 5156 Kč / 5843 Kč / 6530 Kč
el. šňůra se zástrčkou - 780 Kč

Typ	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Příkon W	Cena v Kč (EXW)
RE 12.1	1145*700*1335	GN3/1	280	89950
RE 12.1	1470*700*1335	GN4/1	450	102750
RE 12.1	1795*700*1335	GN5/1	450	116088
RE 12.2	1145*700*1335	GN4/1	280	87738
RE 12.2	1470*700*1335	GN3/1	450	100625
RE 12.2	1795*700*1335	GN5/1	450	113375

Typ RE 12.3**Ostrůvek výdejní, s chladicí vanou, hl. 210 mm
s krytem agregátu, s křídlovými nebo posuvnými dvířky**

Podtyp RE 12.3.1 - s krytem agregátu

Podtyp RE 12.3.2 - s křídlovými dvířky

Podtyp RE 12.3.3 - s posuvnými dvířky

**Popis:**

Celonerezová konstrukce.

Kulaté nerezové nohy (možno seřídít výšku stolu 865 - 920 mm).

Chladicí jednotka je pevně spojena s vanou a skládá se z kompresoru s dostatečnou výkonovou rezervou, kondenzátoru s velkou teplosměnnou plochou a integrovaného výparníku, zaručujícího intenzivní a rovnoměrné ochlazování vany.

Programovatelný termostat řídí všechny funkce na základě signálů z čidel a indikuje okamžitou teplotu uvnitř vany a zároveň předvolenou teplotu.

Vana slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených nápojů.

Pracovní deska je ze strany zákazníka oblá s radiusem 22 mm.

Stůl je standardně dodáván bez soklu.

Na přání může být osazen sokly (1.000,- Kč / každá strana).

Základní technické údaje:

klimatická třída N

rozsah teplot chlazeného prostoru +3 až +10°C (při teplotě okolí +25°C)

použité chladivo R 134a

množství chladiva vana GN 2/1 až GN 3/1 - 0,18 kg

vana GN 4/1 až GN 5/1 - 0,2 kg

napájení 230 V / 1 / 50 Hz

Dodatečná nabídka:

kolečka – 4815 Kč

police celonerezová, 1 strana: 3500 Kč / 3900 Kč / 4125 Kč

police kombinovaná, 1 strana: 5156 Kč / 5843 Kč / 6530 Kč

el. šňůra se zástrčkou - 780 Kč

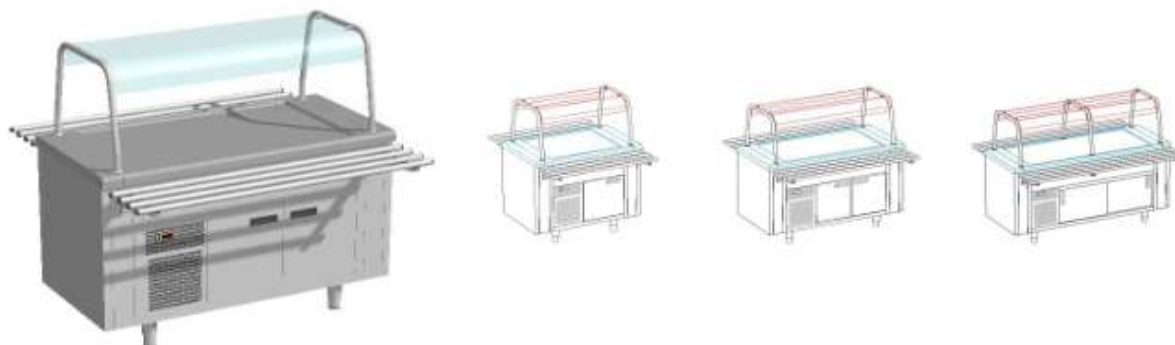
Typ	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Příkon W	Cena v Kč (EXW)
RE 12.3.1 Pravý	1094*700	GN2/1	270	98375
RE 12.3.1 Levý	1094*700	GN2/1	270	98375
RE 12.3.2	1419*700	GN3/1	270	115838
RE 12.3.2	1744*700	GN4/1	420	123925
RE 12.3.3	1744*700	GN4/1	420	131013
RE 12.3.3	2069*700	GN5/1	420	136475

Typ RE 12.4**Ostrůvek výdejní, s chladicí vanou, hl. 12 mm
s krytem agregátu, s křídlovými nebo posuvnými dvířky**

Podtyp RE 12.4.1 - s krytem agregátu

Podtyp RE 12.4.2 - s křídlovými dvířky

Podtyp RE 12.4.3 - s posuvnými dvířky

**Popis:**

Celonerezová konstrukce.

Kulaté nerezové nohy (možno seřídit výšku stolu 865 - 920 mm).

Chladicí jednotka je pevně spojena s vanou a skládá se z kompresoru s dostatečnou výkonovou rezervou, kondenzátoru s velkou teplosměnnou plochou a integrovaného výparníku, zaručujícího intenzivní a rovnoměrné ochlazování vany.

Programovatelný termostat řídí všechny funkce na základě signálů z čidel a indikuje okamžitou teplotu uvnitř vany a zároveň předvolenou teplotu.

Vana slouží k dočasnému uložení a výdeji předem vychlazených nápojů.

Pracovní deska je ze strany zákazníka oblá s rádiusem 22 mm.

Stůl je standardně dodáván bez soklu.

Na přání může být osazen sokly (1.000,- Kč / každá strana).

Základní technické údaje:

klimatická třída N

rozsah teplot chlazeného prostoru +3 až +10°C (při teplotě okolí +25°C)

použité chladivo R 134a

GN 2/1 až GN 3/1 - 0,18 kg

GN 4/1 až GN 5/1 - 0,2 kg

napájení 230 V / 1 / 50 Hz

Dodatečná nabídka:

kolečka – 4815 Kč

police celonerezová, 1 strana: 3500 Kč / 3900 Kč / 4125 Kč

police kombinovaná, 1 strana: 5156 Kč / 5843 Kč / 6530 Kč

el. šňůra se zástrčkou - 780 Kč

Typ	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Příkon W	Cena v Kč (EXW)
RE 12.4.1 Pravý	1094*700	GN2/1	270	96375
RE 12.4.1 Levý	1094*700	GN2/1	270	96375
RE 12.4.2	1419*700	GN3/1	270	113550
RE 12.4.2	1744*700	GN4/1	420	121363
RE 12.4.3	1744*700	GN4/1	420	128425
RE 12.4.3	2069*700	GN5/1	420	133063

**Popis:**

Celonerezová konstrukce.

Kulaté nerezové nohy (možno seřídit výšku stolu 865 - 920 mm).

Vana je vybavena nuceným oběhem chlazeného vzduchu, který zaručuje intenzivní a rovnoměrné ochlazování nejen vlastního prostoru vany, ale i prostoru nad uloženými pokmy a nápoji.

Chladicí jednotka se skládá z kompresoru, kondenzátoru a ventilovaného výparníku. Programovatelný termostat automaticky řídí všechny funkce na základě signálů z čidel a indikuje okamžitou teplotu uvnitř vany a zároveň předvolenou teplotu.

Zařízení je vybaveno automatickým odmrazováním a likvidací kondenzátu.

Pracovní deska je ze strany zákazníka oblá s rádiusem 22 mm.

Stůl je standardně dodáván bez soklu.

Na přání může být osazen sokly (1.000,- Kč / každá strana).

Základní technické údaje:

klimatická třída N

rozsah teplot chlazeného prostoru +3 až +10°C (při teplotě okolí +25°C)

použité chladivo R 404a

množství chladiva vana GN 3/1 - 0,41 kg

vana GN 4/1 - 0,44 kg

napájení 230 V / 1 / 50 Hz

hmotnost 115 kg (resp. 145 kg)

Dodatečná nabídka:

kolečka – 4815 Kč

police celonerezová, 1 strana: 3500 Kč / 3900 Kč / 4125 Kč

police kombinovaná, 1 strana: 5156 Kč / 5843 Kč / 6530 Kč

el. šňůra se zástrčkou - 780 Kč

Typ	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Přikon W	Cena v Kč (EXW)
RE 12.5.1	1419*700	GN3/1	520	119888
RE 12.5.1	1744*700	GN4/1	64	132650

- Podtyp RE 12.6.1 - saladeta stacionární
 Podtyp RE 12.6.2 - saladeta stacionární skřínková
 Podtyp RE 12.6.3 - saladeta stacionární skřínková s posuvnými dveřmi
 Podtyp RE 12.6.4 - saladeta pojízdná



RE 12.6.1



RE 12.6.2



RE 12.6.3



RE 12.6.4

Typ	Rozměr A*B*C (mm)	GN	Přikon W	Cena v Kč (EXW)
RE 12.6.1	800*700*900	GN2/1	520	72100
RE 12.6.1	1200*700*900	GN3/1	64	76800
RE 12.6.1	1500*700*900	GN4/1	270	81500
RE 12.6.2	800*700*900	GN2/1	420	76500
RE 12.6.2	1200*700*900	GN3/1	420	82300
RE 12.6.2	1500*700*900	GN4/1	420	88500
RE 12.6.3	800*700*900	GN2/1	2250	81300
RE 12.6.3	1200*700*900	GN3/1	2250	87800
RE 12.6.3	1500*700*900	GN4/1	3000	94500
RE 12.6.4	800*700*900	GN2/1	3000	74900
RE 12.6.4	1200*700*900	GN3/1	3000	79500
RE 12.6.4	1500*700*900	GN4/1	3000	84200